

CA
シリーズ

ECG型

■対応シャンク

HSK BT STT ST MT JT

◎ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ（縮みなし）

◎同期ズレの不安を解消


- 管用ネジ精度の高い止りネジの加工も安心
- プログラムはP08参照

■組み合わせ表

専用コレット P18

ECG 412	TCA 412
ECG1022	TCA1022

BT-ECG型

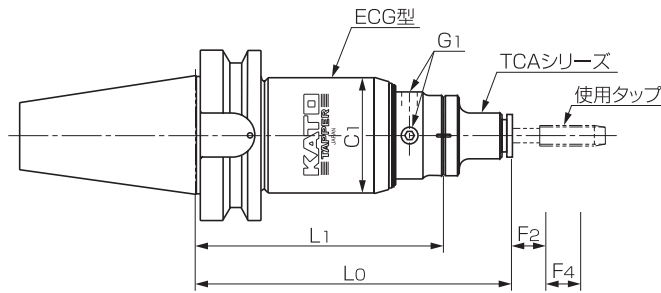

BT40-ECG412
+
TCA412-S

単位:mm

型 式	L0	L1	C1	F2	F4	G1	能力範囲	本体重量 (kg)
☆BT30-ECG 412	155	122	51	5	8,5	M 8 P1.0	M 4~M12	1.30
BT40-ECG 412	155	122	51	5	8,5	M 8 P1.0	M 4~M12	1.84
BT40-ECG1022	199	144	69,5	6	11	M10 P1.0	M10~M24	2.80
BT50-ECG 412	155	122	51	5	8,5	M 8 P1.0	M 4~M12	4.32
BT50-ECG1022	199	144	69,5	6	11	M10 P1.0	M10~M24	5.21

※ ☆の型式は受注生産のため納品までに時間がかかる場合があります。ご了承下さい。

※L0寸法は、TCA-S型装着時のものです。その他は(L1+H1)にて算出下さい。(P19参照)

※F2・F4量は参考値です。