

SA
シリーズ

SA-II型

■対応シャンク

HSK BT STT ST MT JT

◎短身・高剛性な万能エコノミータイプ



- 伸縮装置が送り誤差を吸収

■組み合わせ表

推奨コレット P46

SA 412- II	TC 412
SA1022- II	TC1022
SA2035- II	TC2035
SA3050- II	TC3050

MT-SA-II型

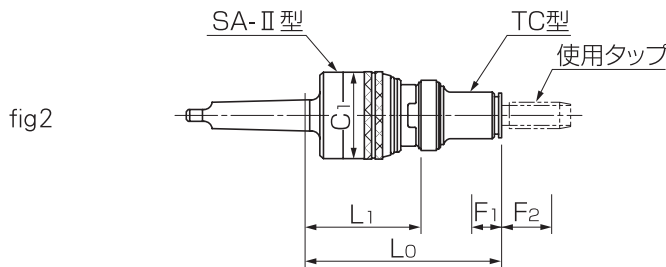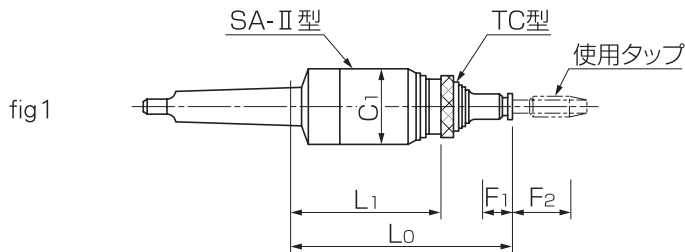

単位:mm

fig	型式	L0	L1	C1	F1	F2	能力範囲	本体重量 (kg)
1	MT2-SA 412- II	132.0	88.5	48	10	20	M 3~M12	0.91
	MT3-SA 412- II	132.0	88.5	48	10	20	M 3~M16	1.07
	MT3-SA1022- II	181.0	116.0	66	10	30	M 8~M22	2.24
	MT4-SA1022- II	181.0	116.0	66	10	30	M 8~M27	2.53
2	MT4-SA2035- II	194.5	109.5	88	15	25	M18~M35	3.05
	MT5-SA2035- II	194.5	109.5	88	15	25	M18~M38	4.00
	MT5-SA3050- II	226.0	126.0	102	15	25	M27~M56	5.25

MT3-SA412- II
+
TC412